

- **Robuste** : Poteaux lamellé-collé de section 140 x 140 mm
Arêtiers, entrants et sablières de section 68 x 145 mm
Chevrons de section 46 x 90 mm
- **Finition soignée** : Bois rabotés, angles arrondis
Profilé en bout de pannes et chevrons
- **Assemblage traditionnel** : Tenon / Mortaise, chevillé bois



Références	Prof. (m)	Long. (m)	Haut. (m)
615000456	3,00	3,00	3,50
615000613	4,00	4,00	3.80



Nos bois sont issus
de forêts gérées
durablement



CARBETS

durapin
Le bois extrême®

Le matériau

Essence : Pin issu de forêts gérées durablement (certification PEFC ou FSC).

Traitement : Classe 4 en autoclave certifié CTB B+ (respectueux de l'environnement).

Garantie du traitement : 20 ans hors sol et 15 ans au contact du sol.

Attention ! En cas de recoupe des bois, il est impératif de retraiter la partie coupée avec de l'ENSELE (ref. 810000003).



Description

Poteaux et poinçon : lamellé-collé de section 140 x 140 mm.

Arêtiers, entrants et sablières : sciages rabotés de section 68 x 145 mm.

Chevrons : sciages rabotés de section 46 x 90 mm

Jambes de force : sciages rabotés de section 68 x 90 mm.

Chevilles : coniques de Ø16 Long.180 mm. Essence : Chêne

Principe d'assemblage

Le montage des carbets se fait par assemblage traditionnel, tenon-mortaise chevillé. ①

Les chevrons sont fixés sur les arêtiers par des vis inox Ø5 x 60 mm et sur les sablières avec des vis inox Ø6 x 150 mm.


A monter sur dalle ou plot béton.

La fixation au sol est réalisée par des pieds de poteau, chevillés au sol. ②




Livrée avec quincaillerie et notice de montage.

Dimensions

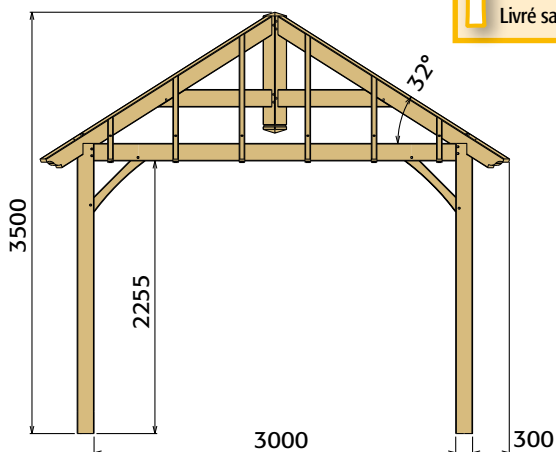

Livré sans toiture

615000456 - Superficie de toiture à couvrir 17,5 m²

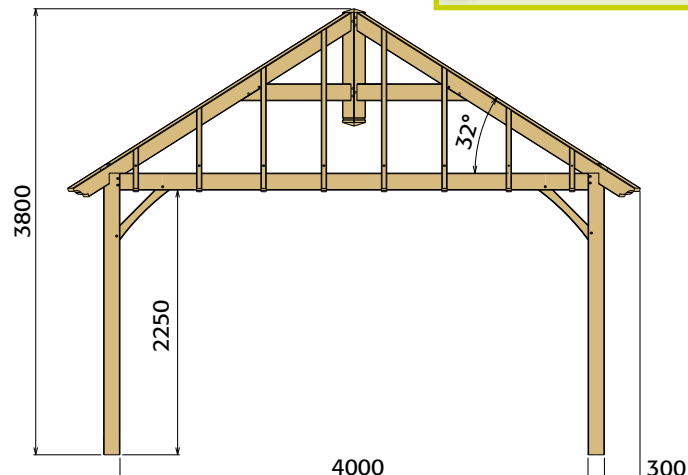

615000613 - Superficie de toiture à couvrir 27,7 m²

Détails Assemblage

